


3 エアコン試運転前 の確認ポイント

1

電源プラグは
専用コンセントに
差しているか



延長コードなどで
接続している状態

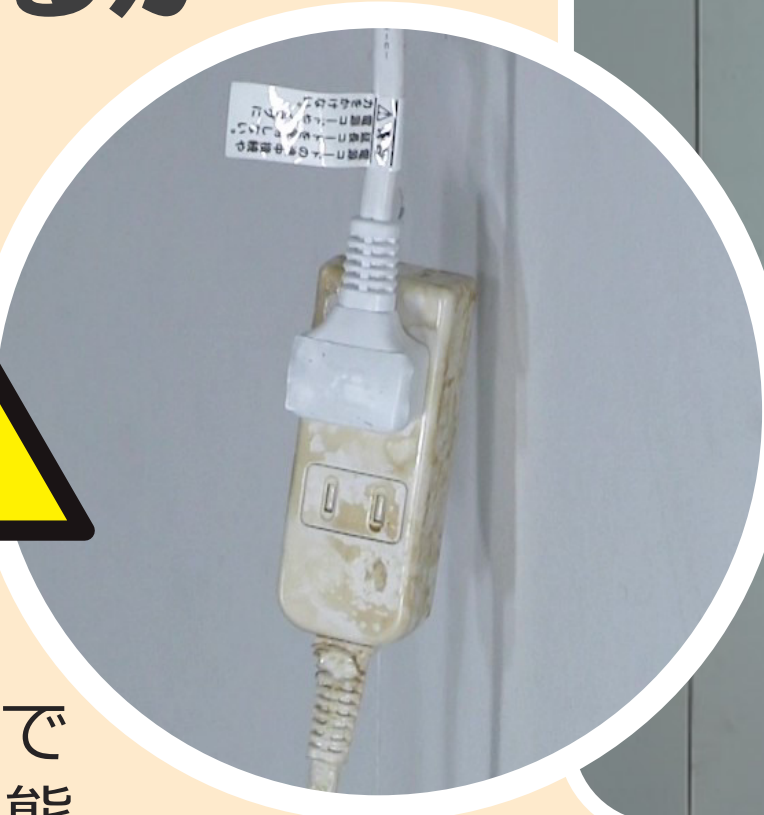

火災の
おそれ

2

電源プラグや室内機のフィルターにほこりがたまっていないか

火災の
おそれ



消費電力
増加の
おそれ

3

室外機の上や前後など周辺に物を置いていないか、
ドレンホースの排出口がふさがれていないか



火災の
おそれ



ドレンホースを確認

室内
水漏れの
おそれ



排出口が詰まっている状態

nite

安全とあなたの未来を支えます
National Institute of Technology and Evaluation
独立行政法人 製品評価技術基盤機構